

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest **dostawa w 2021 roku do 110 kompletów elementów betonowych zbrojonych do wykonania grobów oraz do 100 sztuk prefabrykatów żelbetowych na urny z pokrywami**, o wymiarach określonych w rysunkach stanowiących załączniki do opisu przedmiotu zamówienia.

W/w ilości są maksymalne, Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian ilościowych w przedmiocie zamówienia, stosownie do rzeczywistych potrzeb, przy zachowaniu cen jednostkowych, określonych w ofercie, z jednoczesnym prawem do proporcjonalnego obniżenia wynagrodzenia, zgodnie z zapisami umowy.

2. W/w przedmiot zamówienia zostanie wykonany przy użyciu niżej określonych materiałów:
 - a) beton klasy C40/45
 - b) stal zbrojeniowa: klasy AIII, A-0
 - użyta stal żebro o średnicy: fi 6mm oraz fi 8mm
 - siatka zbrojenia boczna: 12x24cm
 - siatka zbrojenia felca: 7x24cm
 - c) otulina zbrojenia >25mm
 - d) wodoszczelność W8
 - e) nasiąkliwość <5%

Zastosowane materiały (beton, stal) muszą posiadać odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodności potwierdzające jakość zastosowanych materiałów.

3. Dostawa w/w elementów odbywać się będzie sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego w terminie **od dnia podpisania umowy do 31.12.2021 r.**
4. Ilość i rodzaj przedmiotu zamówienia Zamawiający oznaczy każdorazowo w odrębnym zamówieniu przekazanym Wykonawcy.
5. Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia Cmentarz komunalny w Płocku, ul. Bielska 66.
6. Termin realizacji każdorazowych zamówień do **30 dni roboczych**, liczonych od daty przekazania zamówienia przez Zamawiającego.
7. Wykonawca musi dysponować sprzętem niezbędnym do załadunku, przewozu i rozładunku przedmiotu zamówienia.

UWAGA!

Cena kpl. elementów betonowych zbrojonych do wykonania grobu oraz prefabrykatu żelbetowego na urnę z pokrywą podana w ofercie będzie stała przez cały okres obowiązywania umowy.

Załączniki:

1. Rysunek grobowca monolitycznego składającego się z 7 elementów
2. Rysunek prefabrykatu grobu na urnę z pokrywą

Dyrektor
Zbigniew Idzik



GROBOWIEC MONOLITYCZNY

Zestaw grobowca monolitycznego składa się z 6 elementów:

Konstrukcja grobowca - monolit (1szt)

Płyty sklepieniowe (5szt)


ZAKAŹNIW NR1
DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ułatwia

Płyta sklepieniowa wymiar:
92x46x6cm (x 5szt)

Kołnierz górny o szerokości 14cm
ułatwia montaż, umożliwia
bezpieczne i stabilne posadowienie
nagrobka

Wymiar w świetle kołnierza: 221x81cm

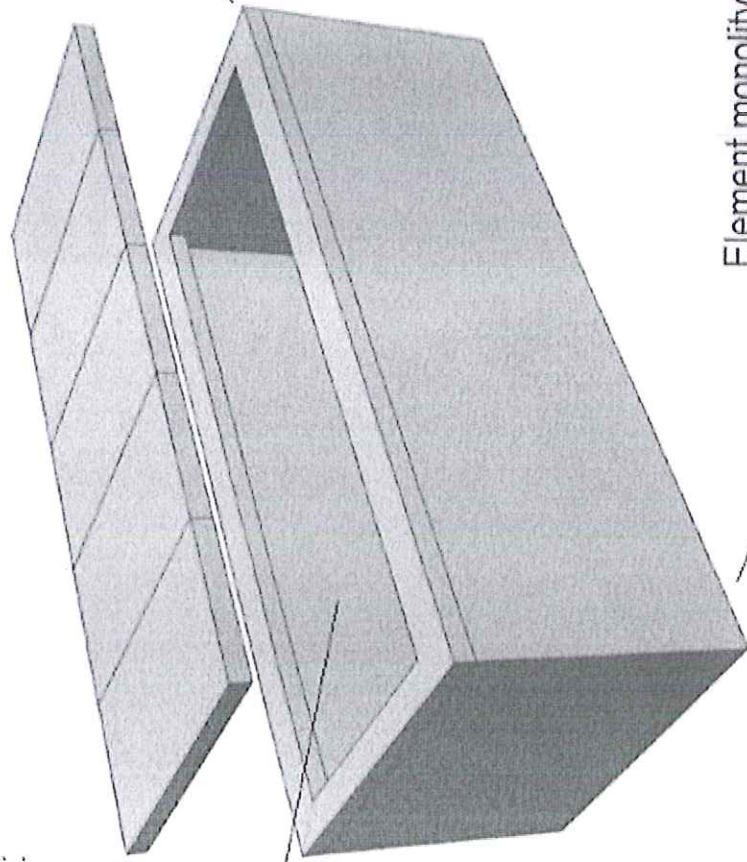

Element monolityczny:


- wymiar zewnętrzny: 241x109x87cm

- wymiar wewnętrzny: 220x90x87cm

ZAKŁĄCZENIE NIE 2
DO OPISU PRZEDMIOTU ZAM.




PREFABRYKAT GROBU NA URNĘ

SKALA 1:10

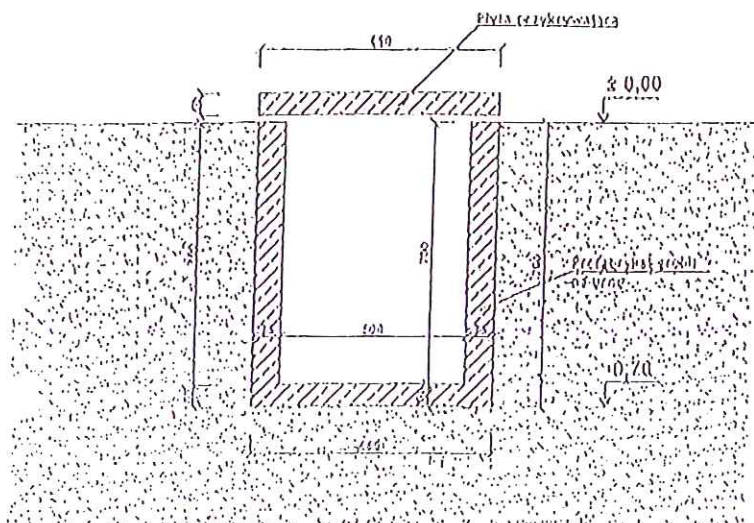

PRZEKRÓJ A-A

RZUT Z GÓRY

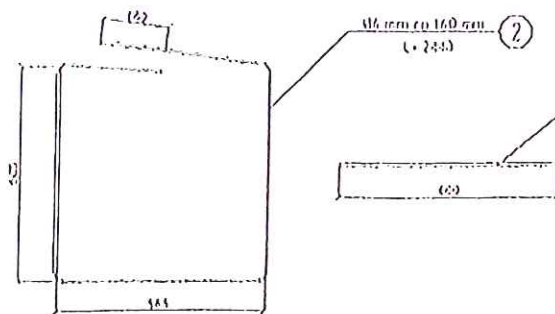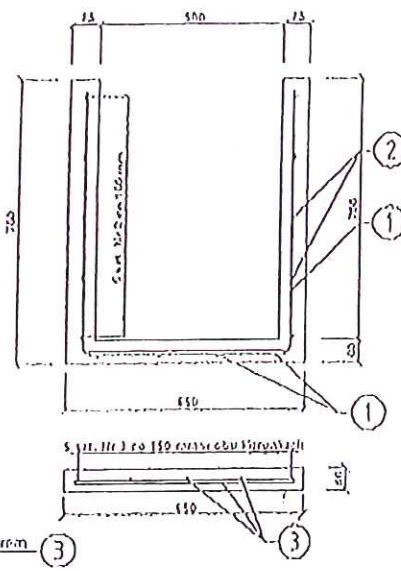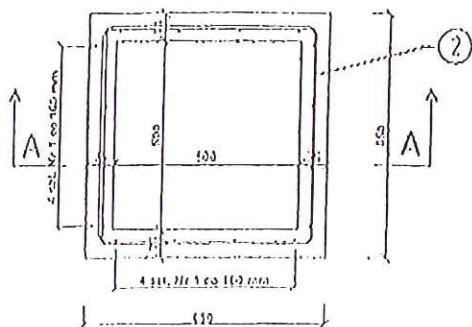

Dyrektor
Zbigniew Wzick